

OU9090 **F** **BN** **B** 10W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ*Luminario en aluminio extruido. Reflector de aluminio semi especlar. Difusor termoplastico*

BOLLARD MINIPOSTE


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio
Material reflector	Aluminio semi especlar
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Sobreponer
IP	65
Color	Grafito
Garantía	5 años
Consumo total	10W
Flujo de salida	242lm
Ik	4

NOM | **TECNOLOGÍA LED** | AHORRO SUSTENTABLE
EFICIENCIA AMBIENTE


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

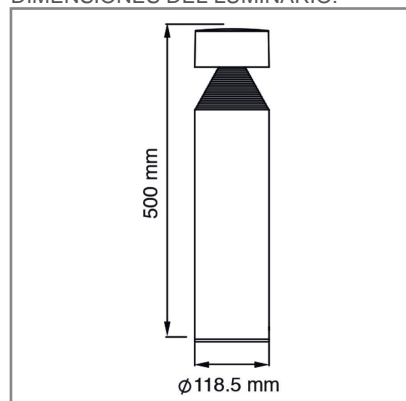

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	278 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	10x360 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

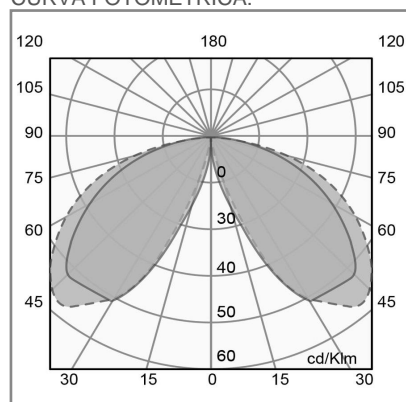

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,45
Corriente de entrada	0.156-0.11 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Voltaje de entrada	127-220 Vca
Corriente de salida máxima	0,350 A

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com