

OU9100 F BN A 76W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario tipo ornamental para instalación en punta de poste, Urban City, cuerpo en inyección de aluminio, reflector de aluminio en color blanco, curva Tipo V, refractor de acrílico opalino, acabado en pintura horneada micropulverizada color grafito, con tecnología Led, 76 W de consumo total, 8100 lm, 4000K, driver electrónico multivoltaje, 127-277V 60Hz. integrado. Adecuado para iluminación de parques, ciclistas, áreas peatonales.

URBANCITY




ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Material reflector	Aluminio blanco de alta reflexión
Material difusor	Acrílico Opalino
Instalación de producto	Punta de Poste
IP	65
Color	Grafito
Garantía	5 años
Consumo total	76W
Flujo de salida	8,100lm




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

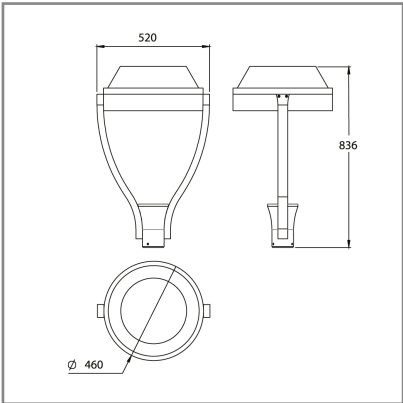

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	9,315 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	85 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	120 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

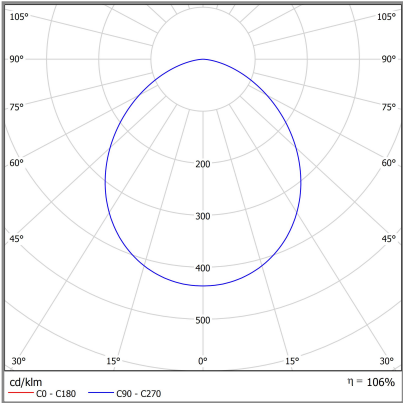

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,94
Corriente de entrada	0,643 - 0,307 A
Temperatura de operación	-20 °C a 40 °C °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com