

OU9832 **G** **BN** **A** 34W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ*Luminario de sobreponer en piso con luz de cortesía 360°. Potencia de línea 34 W. Luminario de uso exterior.*

CUBIC MINIPOSTE


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Extruido
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Sobreponer
IP	65
Color	Gris
Garantía	5 años
Consumo total	34W
Flujo de salida	1700lm
Ik	5




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

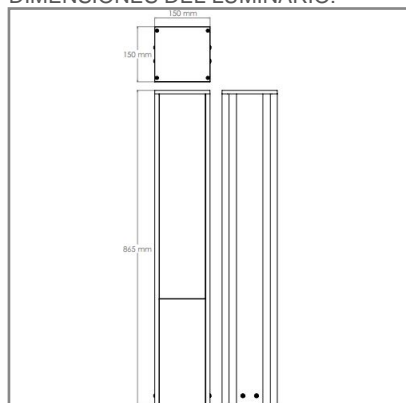

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	1,955 lm
Vida promedio	25,000 h
Tipo de vida	L70
IRC	70 Ra
Temperatura de color	4000 K
Ángulo de apertura	360 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

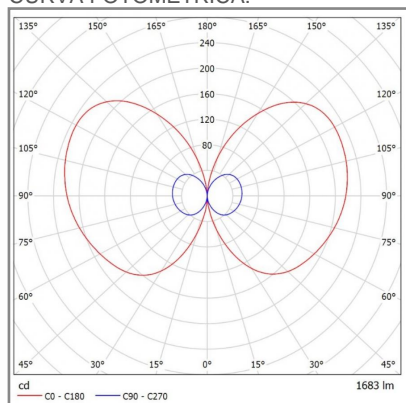

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,9
Corriente de entrada	0.265-0.125 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %
Voltaje de entrada	127-277 Vca
Corriente de salida máxima	350 mA

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com