

OU9832 [G] [BN] [A] 34W

## PRODUCTO OBSOLETO

CONSTRULITA  
EL SENTIDO DE LA LUZ*Luminario de sobreponer en piso con luz de cortesía 360°. Potencia de línea 34 W. Luminario de uso exterior.*

## CUBIC MINIPOSTE


## ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Extruido
Material difusor	Acrílico PMMA Blanco Opalino
Instalación de producto	Sobreponer
IP	65
Color	Gris
Garantía	5 años
Consumo total	34W
Flujo de salida	1,700lm




## DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

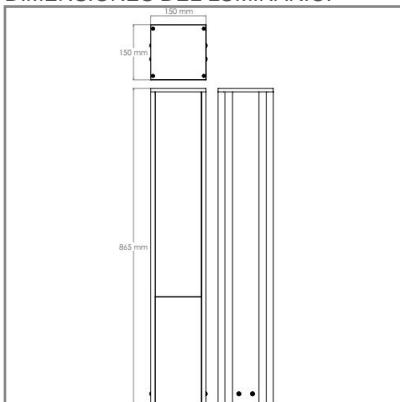

## FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	1,955 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	70 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	360 °

## CURVA FOTOMÉTRICA:

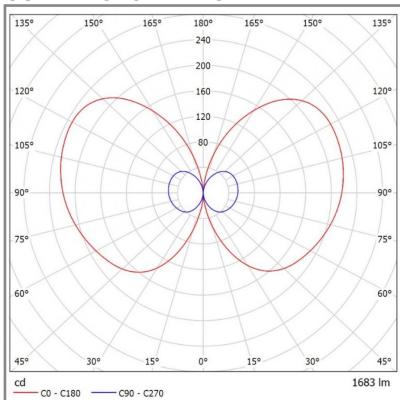

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,90
Corriente de entrada	0,229 - 0,122 A
Temperatura de operación	-20 °C a 40 °C °C
Distorsiones armonicas (THD)	< 20 %
Corriente de salida máxima	350 mA

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.  
[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)