

OU9911 **F** **BF** **A** 80W

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminaria para punta de poste de aluminio inyectado, con difusor de cristal templado, tarjetas LED con óptica PMMA curva tipo III Media. Supresor picos 10KVA.

PUBLIC LED




ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio
Material reflector	Acrílico PMMA
Material difusor	Vidrio termotemplado
Instalación de producto	Punta de Poste
IP	65
Color	Grafito
Garantía	5 años
Consumo total	80W
Flujo de salida	8,048lm




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

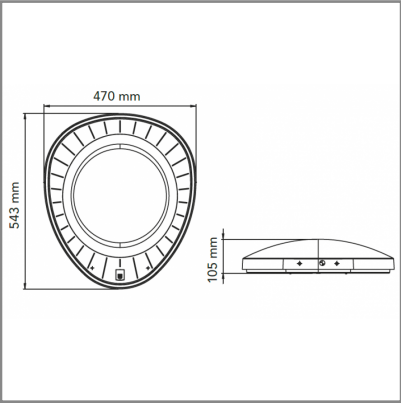

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	9,255 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	72 Ra
Temperatura de color	5 000 K
Ángulo de apertura	Tipo II °

CURVA FOTOMÉTRICA:

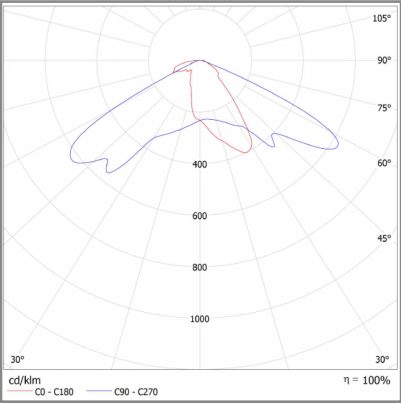

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,9
Corriente de entrada	0,640 - 0,300 A
Temperatura de operación	-10 °C a 40 °C °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Corriente de salida máxima	2,05 A

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com