


OF1097 **B** **BN** **A** 46W

PRODUCTO OBSOLETO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario Paneled, de empotrar o suspender de 2'x2' cuerpo en aluminio extruido, acabado con pintura horneada micropulverizada color blanco, difusor de acrílico, ángulo de apertura 120° ,Tecnología Led 46 W de consumo total, 4 000K,

PANELED

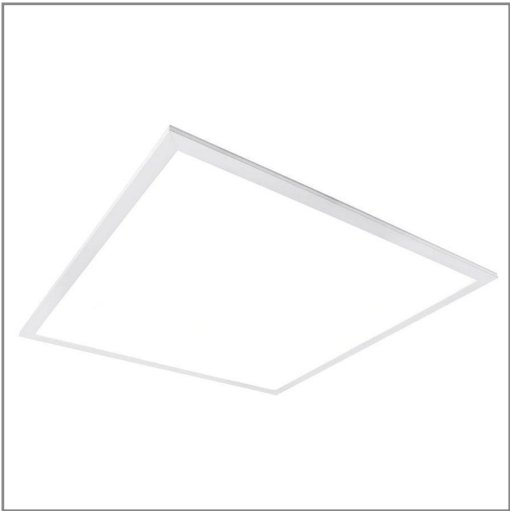


ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio Extruido
Material reflector	Película de Aluminio
Material difusor	Acrílico Opalino
Instalación de producto	Empotrar
IP	40
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	46W




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

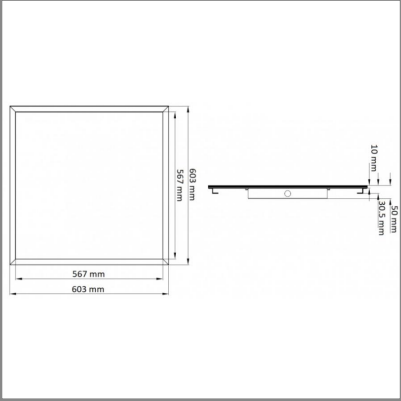

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Vida promedio	30 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	120 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

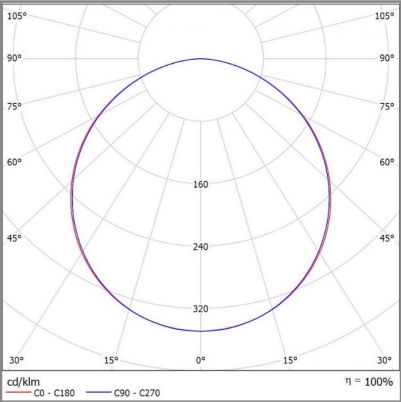

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,90
Corriente de entrada	0,359 - 0,174 A
Temperatura de operación	-20 a 30 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Voltaje de entrada	127 - 277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com