

RE1081 **B** **BC** **D** 5,5W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA  
EL SENTIDO DE LA LUZ

CONOLITA de empotrar en techo, con LED y driver integrado en una sola unidad, para fácil desmontaje son ideales para crear ambientes confortables y atractivos acentos de luz en espacios residenciales, hoteles, restaurantes, bares entre otras áreas de interior.

LITA




ACCESORIO

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Material cuerpo         | Plástico inyectado y arillo en aluminio |
| Material reflector      | aluminio y óptica antideslumbrante      |
| Material difusor        | PMMA                                    |
| Instalación de producto | Empotrar                                |
| IP                      | 20                                      |
| Color                   | Blanco                                  |
| Garantía                | 5 años                                  |
| Consumo total           | 5,5W                                    |
| Flujo de salida         | 371lm                                   |
| Ik                      | 3                                       |




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

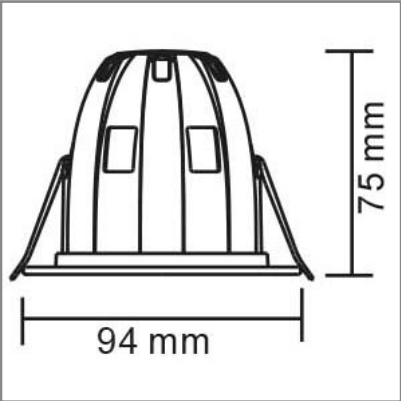

FUENTE LUMINOSA

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Tecnología           | LED                 |
| Flujo luminoso       | 436.470588235294 lm |
| Vida promedio        | 25 000 h            |
| Tipo de vida         | L70                 |
| IRC                  | 80 Ra               |
| Temperatura de color | 2 700 K             |
| Ángulo de apertura   | 90 °                |

CURVA FOTOMÉTRICA:

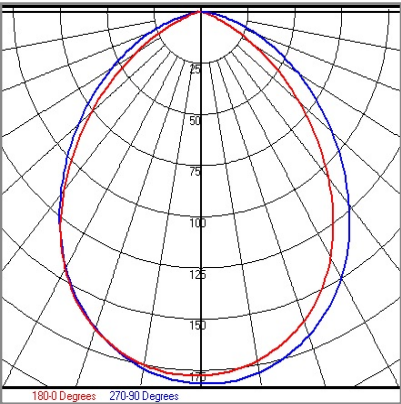

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Equipo                       | NA            |
| Frecuencia de operación      | 50/60 Hz      |
| Factor de potencia           | > 0,9         |
| Corriente de entrada         | 0.04 A        |
| Temperatura de operación     | -10 a 40 °C   |
| Distorsiones armónicas (THD) | < 15 %        |
| Control de atenuación        | Si            |
| Método de control            | Corte de fase |
| Atenuación mínima            | 10 %          |
| Voltaje de entrada           | 127 Vca       |

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.  
[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)