

RE1083 **B** **BC** **D** 8W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

PIN HOLE de empotrar en techo, con LED y óptica anti-deslumbrante son ideales para crear ambientes confortables y atractivos acentos de luz en espacios residenciales, hoteles, restaurantes, bares entre otras áreas de interior.

LITA


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Material reflector	Aluminio Especular
Material difusor	PMMA
Instalación de producto	Empotrar
IP	20
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	8W
Flujo de salida	457lm
Ik	3




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

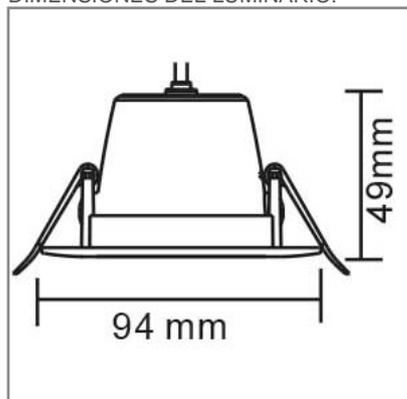

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	537.647058823529 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	2 700 K
Ángulo de apertura	28 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

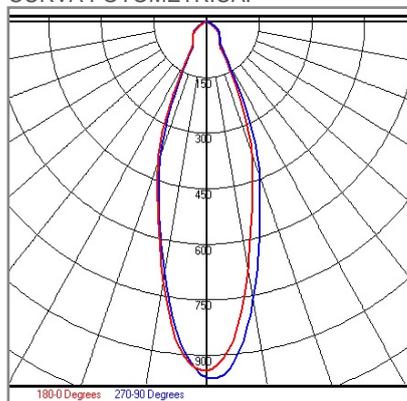

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	NA
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,9
Corriente de entrada	0.06 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Control de atenuación	Si
Método de control	Corte de fase
Atenuación mínima	10 %
Voltaje de entrada	127 Vca
Corriente de salida máxima	0,275 A

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com