

RE1084 **B** **BC** **D** 8W

PRODUCTO ACTIVO

**CONSTRULITA**  
EL SENTIDO DE LA LUZ

*INTERLITA de empotrar en techo, con LED y óptica anti-deslumbrante son ideales para crear ambientes confortables y atractivos acentos de luz en espacios residenciales, hoteles, restaurantes, bares entre otras áreas de interior.*

## LITA


## ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Material reflector	Aluminio Especular
Material difusor	PMMA
Instalación de producto	Empotrar
IP	20
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	8W
Flujo de salida	511lm
Ik	3




## DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

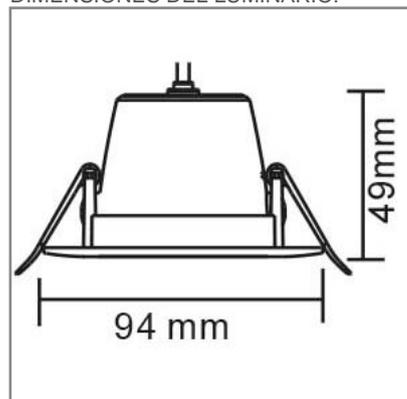

## FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	601.176470588235 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	2 700 K
Ángulo de apertura	38 °

## CURVA FOTOMÉTRICA:

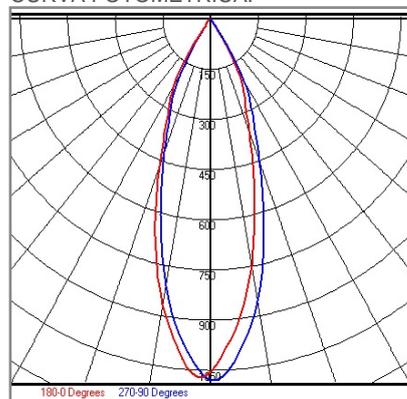

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,9
Corriente de entrada	0.06 A
Temperatura de operación	0 a 50 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Control de atenuación	Si
Método de control	Corte de fase
Atenuación mínima	10 %
Voltaje de entrada	127 Vca
Corriente de salida máxima	0,270 A

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)