

RE1085 **B** **BC** **D** 6.5W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

GLAMMY de empotrar en techo, con LED y óptica anti-deslumbrante son ideales para crear ambientes confortables y atractivos acentos de luz en espacios residenciales, hoteles, restaurantes, bares entre otras áreas de interior.

LITA

ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Material reflector	Aluminio Especular
Material difusor	Acrílico transparente PMMA
Instalación de producto	Empotrar
IP	20
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	6.5W
Flujo de salida	565lm




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:



FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	650 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	2 700 K
Ángulo de apertura	38 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

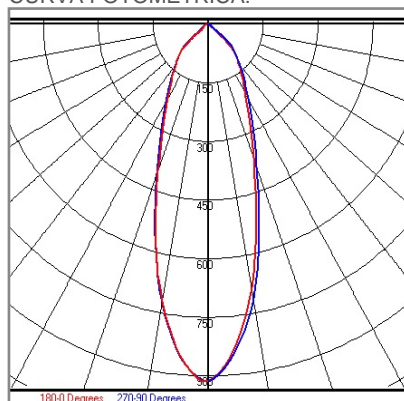

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,65
Corriente de entrada	0,050 A
Temperatura de operación	-20 °C a 40 °C °C
Control de atenuación	Si
Método de control	En línea

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com