

RE4050 **B** **BC** **B** 34W

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

**CONSTRULITA**  
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de suspender LED 34W 100° 3000K (Si incluida) Driver Electrónico 127-220V.(Si incluido).IRC 85.


## DISEÑO

## ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Sobreponer
IP	40
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	34W
Flujo de salida	1560lm
Ik	3

**NOM** TECNOLOGÍA LED AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE


## DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

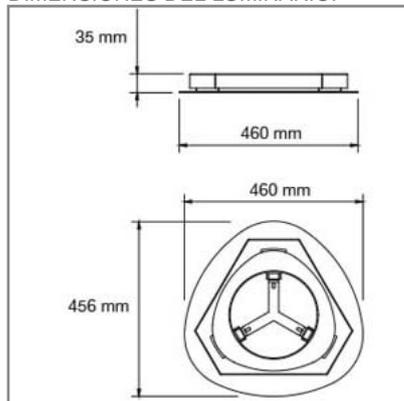

## FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	1 794 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	85 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	100 °

## CURVA FOTOMÉTRICA:

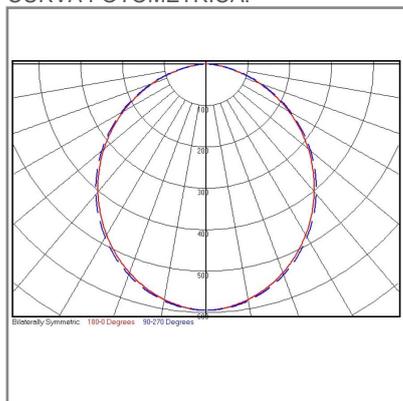

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,90
Corriente de entrada	0.28-0.168 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Voltaje de entrada	127-220 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)