

RE4060 **G** **BC** **B** 48W

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario decorativo de sobreponer en aluminio

DISEÑO




ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Sobreponer
IP	20
Color	Gris
Garantía	5 años
Consumo total	48W
Flujo de salida	1500lm
Ik	3

NOM **LED** | TECNOLOGÍA AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

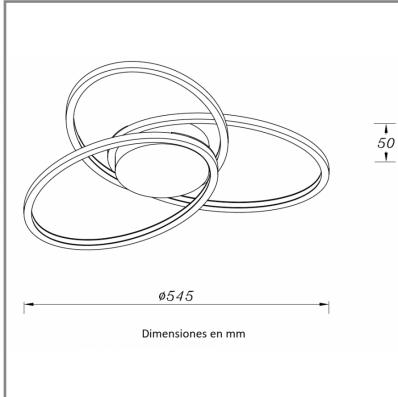

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	1 725 lm
Vida promedio	30 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	170 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

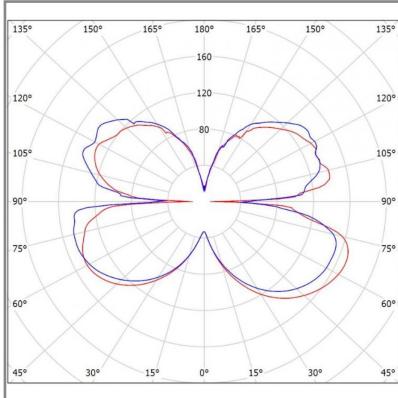

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,90
Corriente de entrada	0.382-0.229 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Voltaje de entrada	127-220 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com