

RE5009 **B** **BN** **D** 4.5W

PRODUCTO OBSOLETO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Ecus de Sobreponer en riel, con LED de 4.5W (Si incluida) 4000K 50° Equipo: 127 V~ (incluido), IRC 90° Color: Blanco.

ECUS




ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Material difusor	Acrílico Frost
Instalación de producto	Sobreponer en Riel
IP	40
Color	Blanco
Consumo total	4.5W
Flujo de salida	360lm



TECNOLOGÍA
LED
AHORRO
SUSTENTABLE
EFICIENCIA
AMBIENTE


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

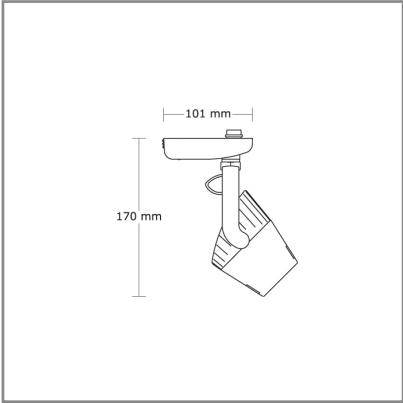

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	50 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

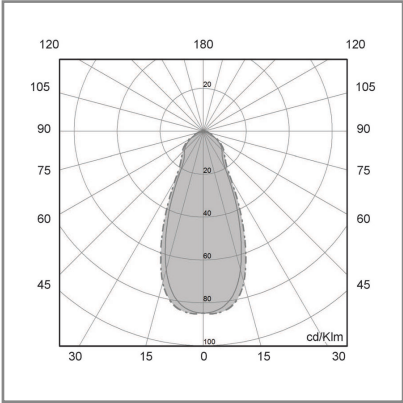

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver Integrado Dimeable
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.95
Corriente de entrada	0.038 A
Distorsiones armónicas (THD)	< 25 %
Voltaje de entrada	127 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com