

RE6008 **G** **BC** **D** 11W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ*Luminario en aluminio inyectado. Reflector lámina de acero. Difusor de acrílico opalino.*

WALKLIGHT


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio inyectado
Material difusor	Policarbonato
Instalación de producto	Sobreponer
IP	54
Color	Gris
Garantía	5 años
Consumo total	11W
Flujo de salida	395lm

NOM **TECNOLOGÍA LED** AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

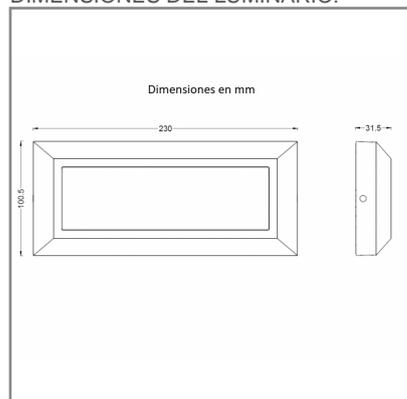

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	454 lm
Vida promedio	30 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	110 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

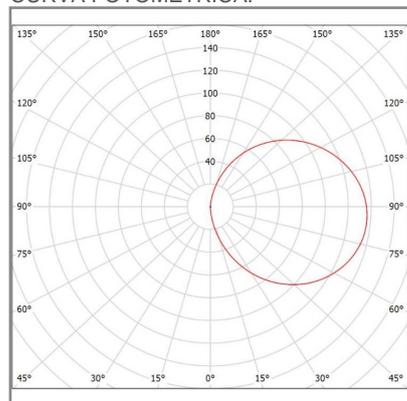

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Corriente de entrada	0,140 A
Temperatura de operación	-20 °C a 50 °C °C

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com