

RE6033 **B** **BC** **F** 46W

PRODUCTO OBSOLETO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

STRIP LED Flexible con tecnología LED con 60 chips SMD 5050 / metro sobre cinta de 10mm recubierto con manguera de silicon en rollo de 5m. de largo. Driver LED recomedado: AC7050B (no incluido).

STRIPLINE


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	Silicón
Instalación de producto	Sobreponer
IP	65
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	46W
Flujo de salida	1200lm
Ik	5

TECNOLOGÍA **LED** | AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE

DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

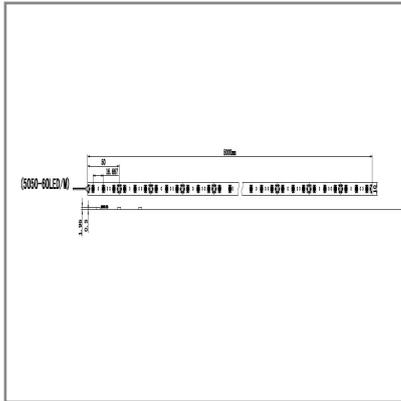

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	1 200 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	2 700 K
Ángulo de apertura	120 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	NA
Corriente de entrada	3.4 A
Temperatura de operación	-10 a 35 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Control de atenuación	Si
Método de control	PWM
Voltaje de entrada	12 Vcd

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com