# RE6071 B BC B *17W*

**PRODUCTO ACTIVO**

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

*Bello de Sobreponer en muro ,con LED 17 W 160° 3000K (Si incluida) Equipo: Driver Electrónico 127-220V (Si incluido). IRC 80. Color: Blanco.*

## DISEñO

## ACCESORIO

| | |
|---|---|
| Material cuerpo | Aluminio Formado |
| Material difusor | Acrílico |
| Instalación de producto | Sobreponer |
| IP | 40 |
| Color | Blanco |
| Garantía | 5 años |
| Consumo total | 17W |
| Flujo de salida | 1500lm |
| Ik | 3 |

NOM TECNOLOGÍA LED AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE

DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

## FUENTE LUMINOSA

| | |
|---|---|
| Tecnología | LED |
| Flujo luminoso | 1 725 lm |
| Vida promedio | 25 000 h |
| Tipo de vida | L70 |
| IRC | 80 Ra |
| Temperatura de color | 3 000 K |
| Ángulo de apertura | 160 ° |

CURVA FOTOMÉTRICA:

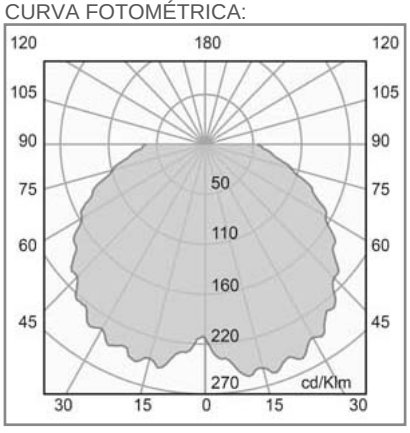


## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

| | |
|---|---|
| Equipo | Driver electrónico |
| Frecuencia de operación | 50/60 Hz |
| Factor de potencia | > 0,90 |
| Corriente de entrada | 0.137-0.082 A |
| Temperatura de operación | -10 a 40 °C |
| Distorsiones armonícas (THD) | < 20 % |
| Voltaje de entrada | 127-220 Vca |
| Corriente de salida máxima | 0,500 A |

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com