

RE6072 **B** **BC** **B** 24W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA  
EL SENTIDO DE LA LUZ

Bello de Sobreponer en muro ,con LED 24W 160° 3000K (Si incluida) Equipo: Driver Electrónico 127-220V (Si incluido). IRC 80. Color: Blanco.

DISEÑO




ACCESORIO

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Material cuerpo         | Aluminio Formado |
| Material difusor        | Acrílico         |
| Instalación de producto | Sobreponer       |
| IP                      | 40               |
| Color                   | Blanco           |
| Garantía                | 5 años           |
| Consumo total           | 24W              |
| Flujo de salida         | 1850lm           |
| Ik                      | 3                |




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

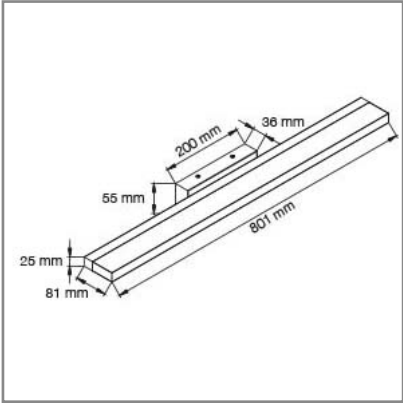

FUENTE LUMINOSA

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Tecnología           | LED      |
| Flujo luminoso       | 2 128 lm |
| Vida promedio        | 25 000 h |
| Tipo de vida         | L70      |
| IRC                  | 85 Ra    |
| Temperatura de color | 3 000 K  |
| Ángulo de apertura   | 160 °    |

CURVA FOTOMÉTRICA:

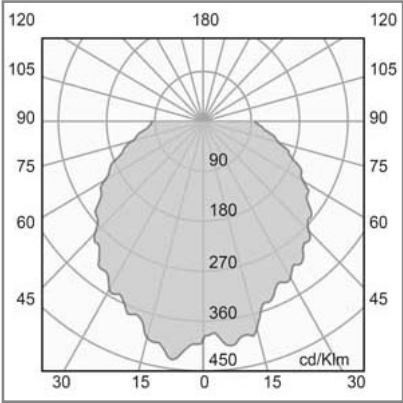

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Equipo                       | Driver electrónico |
| Frecuencia de operación      | 50/60 Hz           |
| Factor de potencia           | > 0,90             |
| Corriente de entrada         | 0.185-0.114 A      |
| Temperatura de operación     | -10 a 40 °C        |
| Distorsiones armónicas (THD) | < 20 %             |
| Voltaje de entrada           | 127-220 Vca        |
| Corriente de salida máxima   | 0,700 A            |

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.  
[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)