

RE6090 **S** **BC** **B** 14W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Espejo decorativo cuadrado con Tecnología Led 14 W, 3000K, IRC 85 110°, Driver Electrónico, 127-220V integrado, marco acabado Satinado.

DISEÑO




ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Sobreponer
IP	40
Color	Satinado
Garantía	5 años
Consumo total	14W
Flujo de salida	840lm
Ik	3

NOM TECNOLOGÍA LED AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

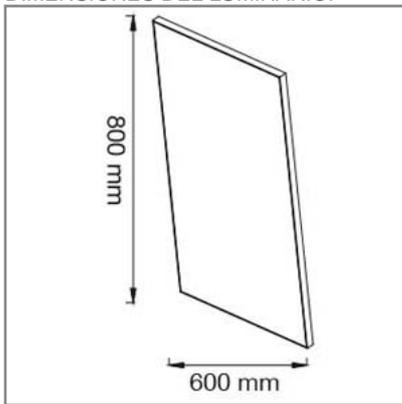

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	966 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	100 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

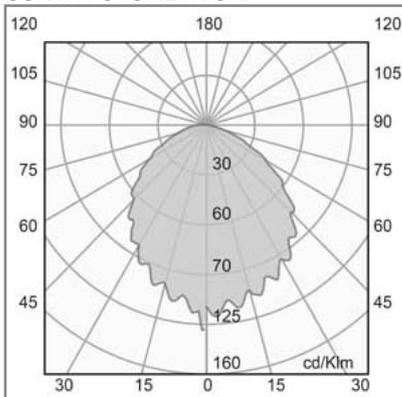

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,40
Corriente de entrada	0.214-0.149 A
Temperatura de operación	-10 a 50 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Voltaje de entrada	127-220 Vca
Corriente de salida máxima	0,450

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com