

RE8043 **B** **BC** **B** 34W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de suspender LED 34W 110° 3000K (Si incluida) Driver Electrónico 127-220V.(Si incluido).IRC 80. Color: Negro.

DISEÑO




ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	Acilico Opalino
Instalación de producto	Suspender
IP	20
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	34W
Flujo de salida	2,150lm




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

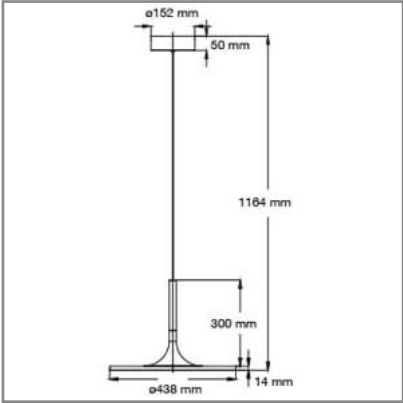

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	2,473 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	110 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

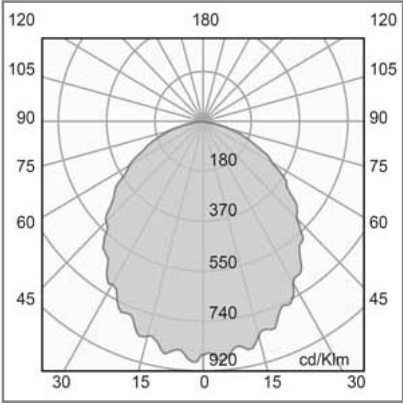

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,90
Corriente de entrada	0,243 - 0,144 A
Temperatura de operación	-20 °C a 50 °C °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Control de atenuación	Si
Método de control	0 - 10 V

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com