


RE8070 **B** **BC** **B** 25W

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

CONSTRULITA  
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de suspender LED 25W 60° 3000K (Si incluida) Driver Electrónico 127-220V.(Si incluido).IRC 80. Color: Negro.

DISEÑO

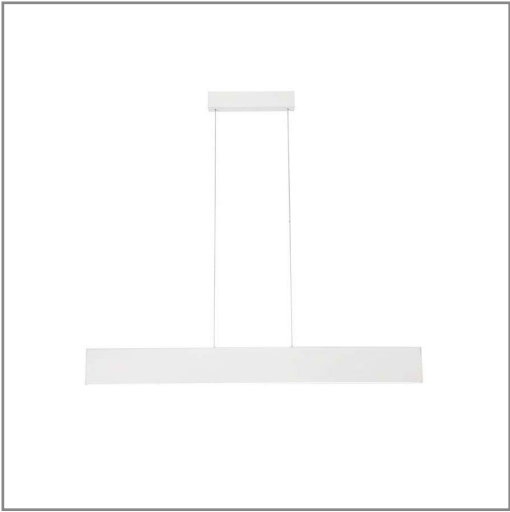


ACCESORIO

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Material cuerpo         | Aluminio         |
| Material reflector      | Aluminio Pintado |
| Material difusor        | Acrílico         |
| Instalación de producto | Suspender        |
| IP                      | 40               |
| Color                   | Blanco           |
| Garantía                | 5 años           |
| Consumo total           | 25W              |
| Flujo de salida         | 1200lm           |
| Ik                      | 3                |




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

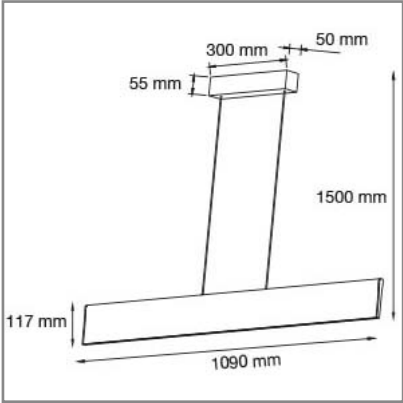

FUENTE LUMINOSA

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Tecnología           | LED      |
| Flujo luminoso       | 1 380 lm |
| Vida promedio        | 25 000 h |
| Tipo de vida         | L70      |
| Temperatura de color | 3 000 K  |
| Ángulo de apertura   | 60 °     |

CURVA FOTOMÉTRICA:

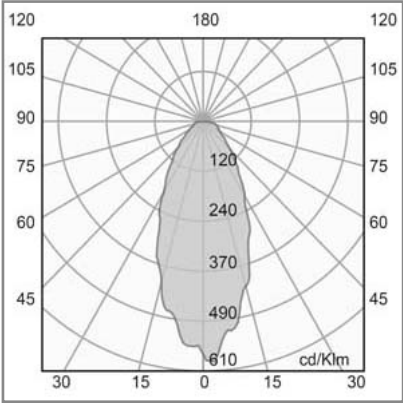

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Equipo                       | Driver electrónico |
| Frecuencia de operación      | 50/60 Hz           |
| Factor de potencia           | > 0,90             |
| Corriente de entrada         | 0.196-0.14 A       |
| Temperatura de operación     | -10 a 40 °C        |
| Distorsiones armónicas (THD) | < 20 %             |
| Voltaje de entrada           | 127-220 Vca        |
| Corriente de salida máxima   | 0,700 A            |

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.  
[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)