

RE8075 **B** **BC** **B** 48W

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

**CONSTRULITA**  
EL SENTIDO DE LA LUZ*Luminario decorativo en aluminio, de suspender. Difusor acrílico.*

## DISEÑO


## ACCESORIO



|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Material cuerpo         | Aluminio  |
| Material difusor        | Acrílico  |
| Instalación de producto | Suspender |
| IP                      | 40        |
| Color                   | Blanco    |
| Garantía                | 5 años    |
| Consumo total           | 48W       |
| Flujo de salida         | 1500lm    |
| Ik                      | 3         |

**NOM** **TECNOLOGÍA LED** AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE


## DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

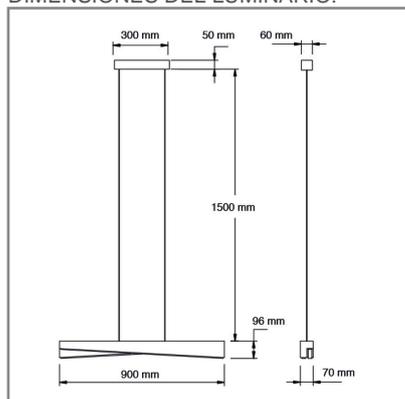

## FUENTE LUMINOSA

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Tecnología           | LED      |
| Flujo luminoso       | 1 725 lm |
| Vida promedio        | 25 000 h |
| Tipo de vida         | L70      |
| IRC                  | 80 Ra    |
| Temperatura de color | 3 000 K  |
| Ángulo de apertura   | 120 °    |

## CURVA FOTOMÉTRICA:

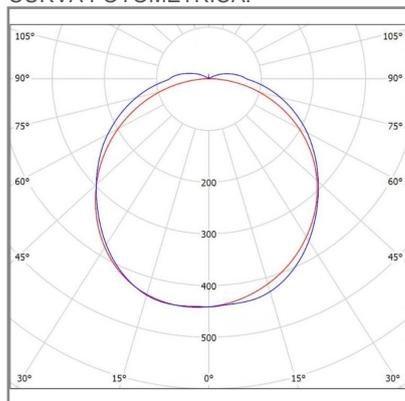

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Equipo                       | Driver electrónico |
| Frecuencia de operación      | 50/60 Hz           |
| Factor de potencia           | > 0,90             |
| Corriente de entrada         | 0.41-0.23 A        |
| Temperatura de operación     | -10 a 45 °C        |
| Distorsiones armónicas (THD) | < 20 %             |
| Voltaje de entrada           | 127-220 Vca        |
| Corriente de salida máxima   | 1,4 A              |

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)