

V0040U **N** **2M** **5** **0** 40W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario tornillería de acero inoxidable 304, cuerpo de aluminio extruido anodizado, componentes internos. Montaje en brazo de 1 1/2" hasta 2 3/8". Clasificación B1U3G2, bajo deslumbramiento acorde con los requisitos normativos LED de alta potencia cerámico de muy larga vida. Tarjeta de circuito impreso de aluminio, ensamble electrónico cumple Clase III de IPC. Protección de voltaje con supresor de picos de 10kV/10kA en paralelo. Aislamiento de producto Clase I. Driver con supresor de picos interno 6kV/6kA y protección térmica. Validado con prueba de vibración 3G. Archivo IES disponible en página WEB www.construlitalighting.com compatible con software de diseño de iluminación. Puede: tener base para control de 3 o 7 pines, estar habilitado para telegestión por control de 0 - 10 V, tener opción de instalación sin herramientas y/o nivel de burbuja en dos ejes.

NANOVIÁ


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Extruido
Material difusor	Policarbonato PMMA
Instalación de producto	Punta de Poste
IP	66
Color	Gris
Garantía	5 años
Direccionamiento vertical	-15° +15°
Consumo total	40W
Flujo de salida	4,786lm
Ik	10




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

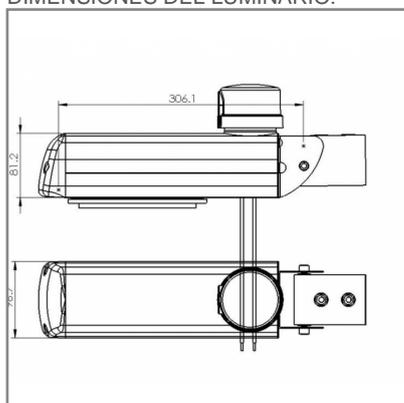

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	4,950 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	70 Ra
Temperatura de color	5 000 K
Ángulo de apertura	Tipo II °

CURVA FOTOMÉTRICA:

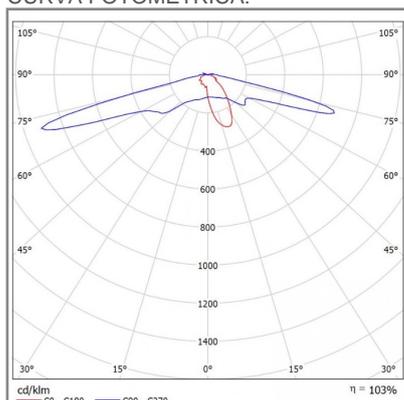

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	50 - 60 Hz
Factor de potencia	> 90
Corriente de entrada	0,340 - 0,165 A
Temperatura de operación	-20 a 50 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %
Control de atenuación	Si
Método de control	0 - 10 V
Atenuación mínima	10 %
Protección de voltaje	10 kVac
Voltaje de entrada	108 - 305 V AC Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

MER-FOR-CP002 Rev.1