

V1050 UN 2M 50 ST G 50W

PRODUCTO EN AGOTA

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario en aluminio inyectado. Curva tipo IIM. Alta eficacia, CRI>70 de alto desempeño. Óptica PMMA alta transmitancia.

VIALED


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Material difusor	Vidrio termotemplado
Instalación de producto	Punta de Poste
IP	65
Color	Gris
Garantía	5 años
Consumo total	50W

NOM
TECNOLOGÍA LED
 AHORRO SUSTENTABLE
 EFICIENCIA AMBIENTE


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

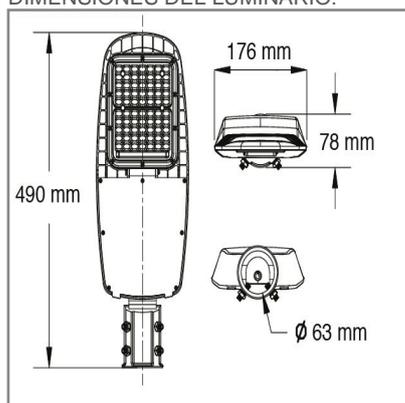

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	72 Ra
Temperatura de color	5 000 K
Ángulo de apertura	Curva IIM °

CURVA FOTOMÉTRICA:

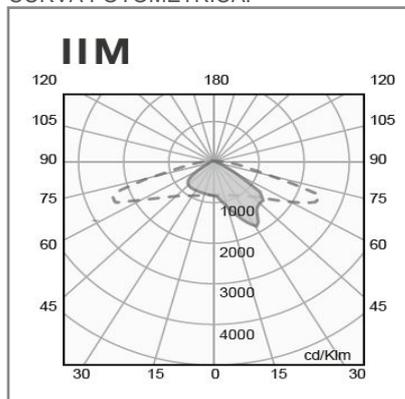

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,94
Corriente de entrada	0,379 - 0,190 A
Temperatura de operación	45 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 16 %
Voltaje de entrada	127-277 Vca
Voltaje de salida	67
Corriente de salida máxima	0,660 A

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com