

V1070U N2 M5 0- H 70W

PRODUCTO OBSOLETE

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de aluminio extruido. Grado de protección IP65, TCC 5000K, potencia de línea de 70 W, Curva de 2 media. CRI>70 de alto desempeño. PMMA alta transmitancia. Con índice de protección contra impactos mecánicos IK10. Bajo deslumbramiento acorde con los requisitos normativos. Luminario hecho con materiales resistentes a la corrosión (tornillería de acero inoxidable 304, cuerpo de aluminio, componentes internos, pintura anticorrosiva). Montaje de acuerdo con las características del brazo y poste actual. Protección de voltaje con supresor de picos de 10 kV de línea y 10 kA. Incluye receptáculo para fotocelda de 3 pines.


VIALED PRO

ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Instalación de producto	Punta de Poste
IP	65
Color	Gris
Garantía	5 años
Consumo total	70W
Ik	10




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

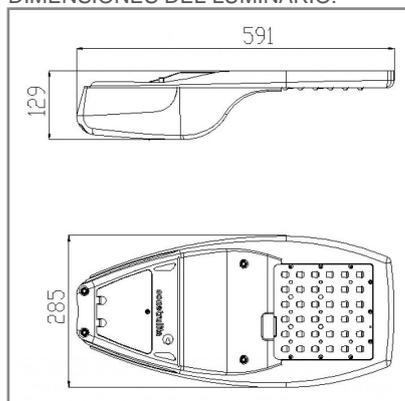

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	9 590 lm
Vida promedio	150 000 h
Tipo de vida	L70
Temperatura de color	5 000 K
Ángulo de apertura	Tipo 2M °

CURVA FOTOMÉTRICA:

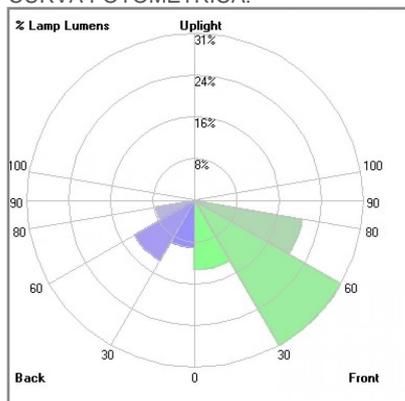

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver Electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,94
Corriente de entrada	0,55 – 0,25 A
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %
Control de atenuación	Si
Método de control	base para fotocelda de 3 hilos cumple con ANSI C136.41
Protección de voltaje	10 kVac
Voltaje de entrada	127 - 277
Corriente de salida máxima	0,60 A

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com

