

V2100U [N] [3M] [4] [0] 100W

## PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA  
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario en aluminio inyectado. Curva tipo III media. Alta eficacia, CRI>70 de alto desempeño. Óptica PMMA alta transmitancia. Clasificación B2U2G2 de bajo deslumbramiento acorde con los requisitos normativos. Con decaimiento lumínico menor de 1.5% después de 6000hrs. Eficacia de 130 lm/W. Luminario hecho con materiales resistentes a la corrosión (tornillería, cuerpo de aluminio, pintura anticorrosiva, tapa de conexiones, componentes internos). Montaje en brazo de 1 1/2" hasta 2 3/8". Protección de voltaje con supresor de picos de 10kV/10kA en paralelo. Luminario con driver atenuable de 0 - 10 VDC.

## VIALED EVOLUTION


## ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Material difusor	PMMA
Instalación de producto	Punta de Poste
IP	66
Color	Gris
Garantía	5 años
Consumo total	100W
Flujo de salida	13000lm
Ik	10




## DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

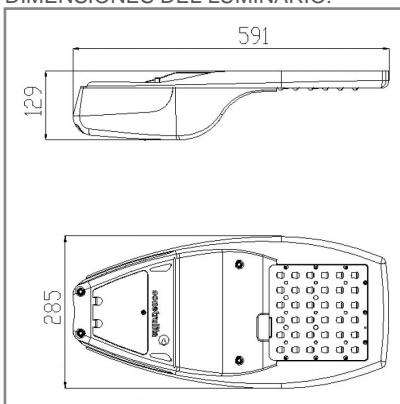

## FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Vida promedio	150 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	70 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	Tipo 3 °

## CURVA FOTOMÉTRICA:

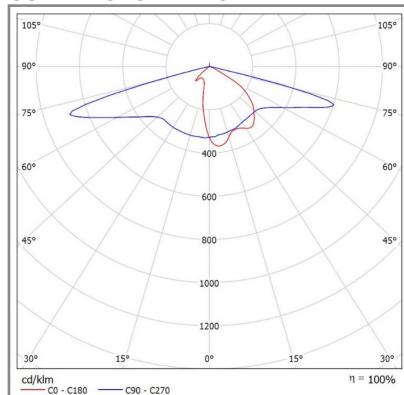

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,94
Corriente de entrada	0,763 - 0,350 A
Temperatura de operación	-20 °C a 40 °C °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %
Control de atenuación	Si
Método de control	0 - 10 VDC
Protección de voltaje	10 kVac
Corriente de salida máxima	0,84 A

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)

