

OU2016 **N** **BC** **A** 6W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de inyección de aluminio de aplicación para empotrar con nulo deslumbramiento, ideal para luz de cortesía en áreas generales, pasillos, escaleras etc.

WALKLIGHT


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Formado
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Empotrar
IP	65
Color	Negro
Garantía	5 años
Consumo total	6W
Flujo de salida	60lm
Ik	9

NOM **LED** **TECNOLOGÍA** **AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE**


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

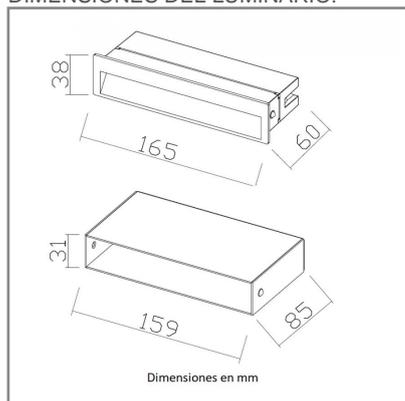

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	69 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	45 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

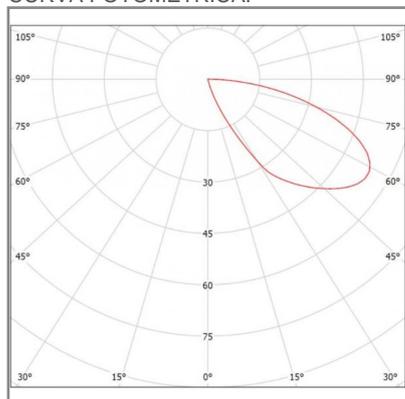

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,60
Corriente de entrada	0.07-0.04 A
Temperatura de operación	-10 a 35 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Voltaje de entrada	127-277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com