

OF1098 **B** **BN** **B** 40W

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

**CONSTRULITA**  
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario Paneled, de empotrar o suspender de 1'x4' cuerpo en aluminio extruido, acabado con pintura horneada micropulverizada color blanco, difusor de acrílico, ángulo de apertura 120°, Tecnología Led 42 W de consumo total, 4 000K, driver electrónico 127-220 V

## PANELED


## ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio extruido
Material reflector	Película de Aluminio
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Empotrar
IP	40
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	40W
Flujo de salida	3,250lm




## DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

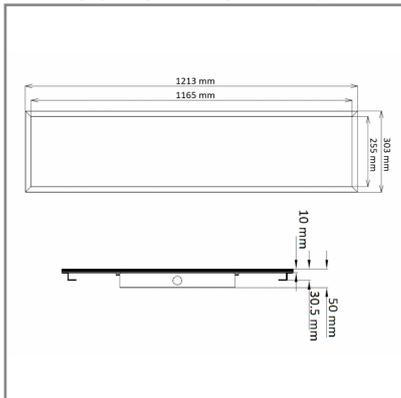

## FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	3,738 lm
Vida promedio	30 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	120 °

## CURVA FOTOMÉTRICA:

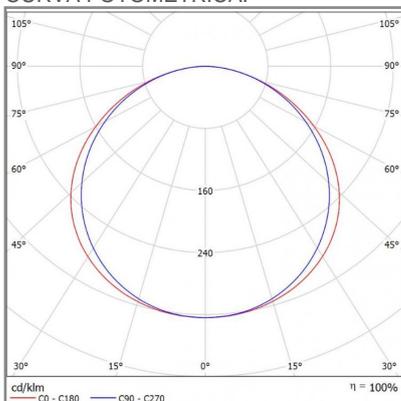

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,9
Corriente de entrada	0,305 - 0,175 A
Temperatura de operación	-20°C a 45°C °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %
Voltaje de entrada	127 - 220 Vca
Corriente de salida máxima	0,950 A

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)