


AC1070 B

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA  
EL SENTIDO DE LA LUZ

Marco de plafón corrido. Corte a 1220x305mm.

SOFTLIGHT

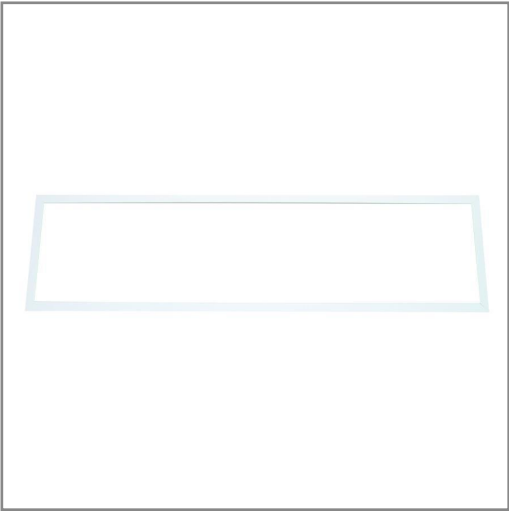


ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio Extruido
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Empotrar
IP	10
Color	Blanco
Garantía	5 años
Ik	4



DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

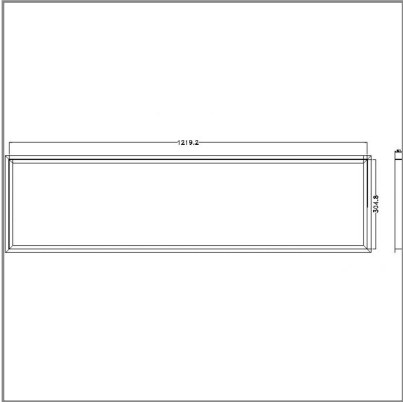

FUENTE LUMINOSA

Tipo de vida	L70
--------------	-----

CURVA FOTOMÉTRICA:

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	NA
Método de control	0-10V
Atenuación mínima	10 %

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.  
[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)