

CO1070 **B** **BC** **D** 6W

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de empotrar fijo, cuerpo y arillo en aluminio inyectado, acabado pintura horneada micropulverizada color blanco. Con lámpara de LED tipo MR16 6.5W, 127V~ (Incluida). Luz de acento.

LITA CLASICA

ACCESORIO




Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Material difusor	PMMA
Instalación de producto	Empotrar
IP	10
Color	Blanco
Garantía	5 años
Lámparas por equipo	1pzas
Direccionamiento vertical	30°
Consumo total	6W
Flujo de salida	440lm
Ik	3



TECNOLOGÍA
LED
AHORRO
SUSTENTABLE
EFICIENCIA
AMBIENTE


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

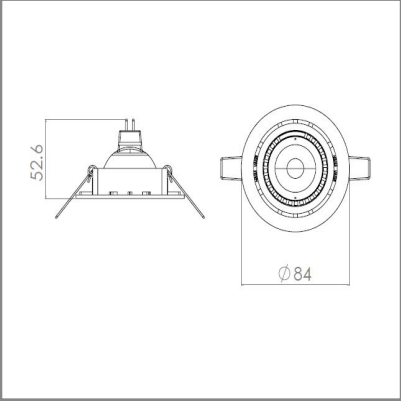

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Base	GX5.3
Flujo luminoso	506 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	2 700 K
Ángulo de apertura	36 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

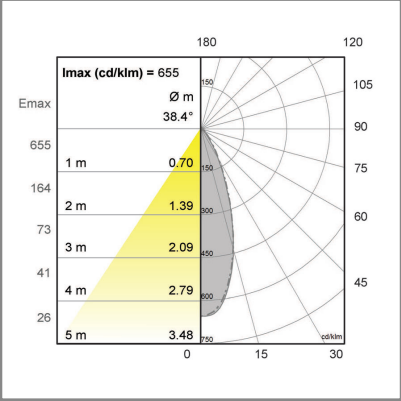

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	NA
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,6
Corriente de entrada	0.052 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 25 %
Voltaje de entrada	127 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com