

CO8021 **B** **BN** **Q** 24W

PRODUCTO OBSOLETO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario en aluminio formado. Reflector de aluminio rechazado. Difusor de acrílico frosted.

CANDEL PRO


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Formado
Material reflector	Aluminio Rechazado
Material difusor	Acrílico Frosted
Instalación de producto	Suspender
IP	10
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	24W




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

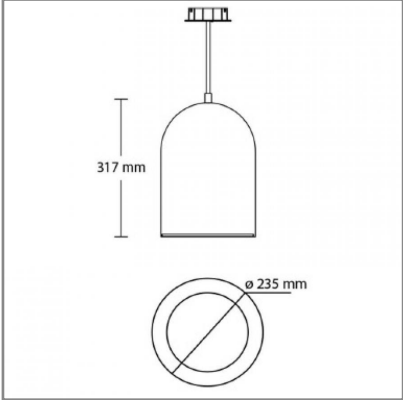

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Tipo de vida	L70
IRC	90 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	80 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

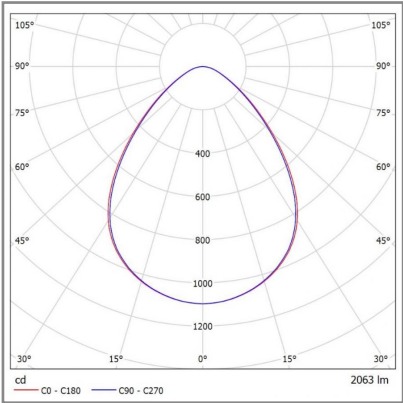

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver Lutron
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,90
Corriente de entrada	0,187-0,096 A
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Voltaje de entrada	127-277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com