

IN8007 **B** **BN** **A** 140W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario Wide Bay de Suspender , con Tecnología LED , 140W consumo total, 4000 K, Driver Electrónico 127-277 V, dimmeable con control 0-10V, hecho en aluminio extruido, acabado en pintura electrostática color blanco, Difusor de acrílico y blanco ángulo de 105°

WIDEBAY


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio inyectado
Material reflector	Con reflector
Material difusor	Acrílico frosted
Instalación de producto	Suspende
IP	40
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	140W
Flujo de salida	15,100lm




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

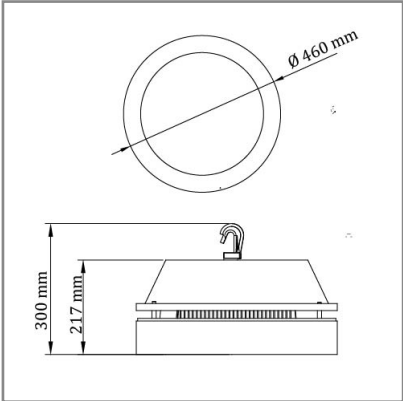

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	13,150 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	100 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

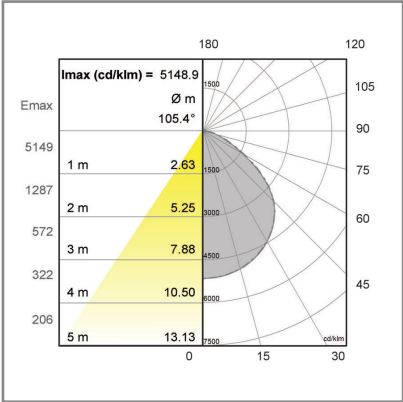

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,94
Corriente de entrada	1,123 - 0,5219 A
Temperatura de operación	-20 °C a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Control de atenuación	Si
Método de control	0 - 10 VDC

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com