

IN8854 **B** **BF** **A** 75W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario suspendido de Led color blanco para iluminacion industrial de bodegas y areas de trabajo continuo, bodegas con grado alimenticio. 75W 5000K

ARTIC




ACCESORIO

Material cuerpo	Acero Formado
Material difusor	Polycarbonato
Instalación de producto	Suspender
IP	66
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	75W
Flujo de salida	10500lm




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

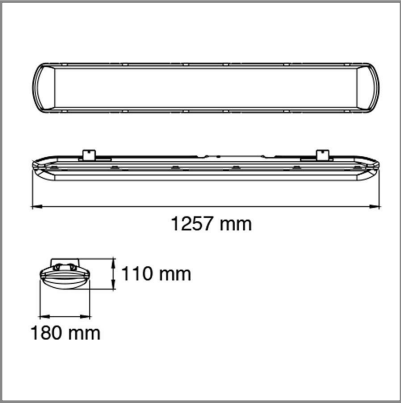

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	12 075 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	5 000 K
Ángulo de apertura	40 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

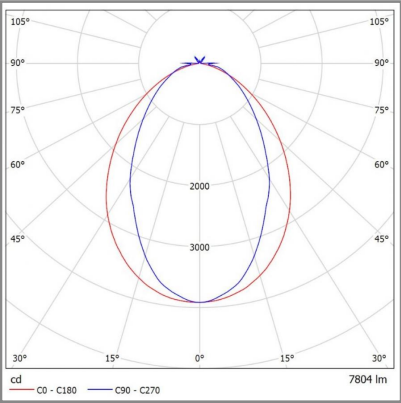

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 90
Corriente de entrada	0,554 - 0,263 A
Temperatura de operación	-20 °C a 40 °C °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %
Control de atenuación	Si
Método de control	0 - 10 VDC
Atenuación mínima	20 %

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com