

OF1004 **B** **BN** **A** 35W

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de empotrar 2'x2' cuerpo de acero formado, reflector de aluminio semiespecular, óptica europea M51, acabado pintura horneada micropulverizada color blanco. Tecnología LED integrada.

OE M51

ACCESORIO

Material cuerpo	Acero laminado
Material reflector	Louwer de aluminio semiespecular
Material difusor	Polycarbonato
Instalación de producto	Empotrar
IP	10
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	35W
Flujo de salida	2675lm
Ik	4




TECNOLOGÍA
LED

AHORRO
SUSTENTABLE
EFICIENCIA
AMBIENTE




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

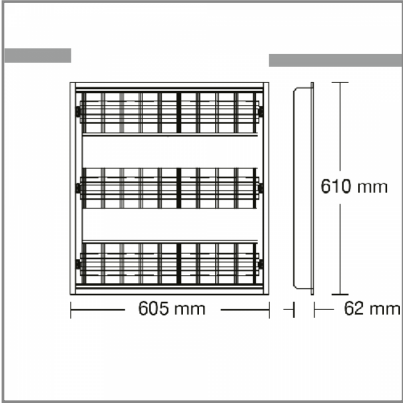

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	3 076.25 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	120 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

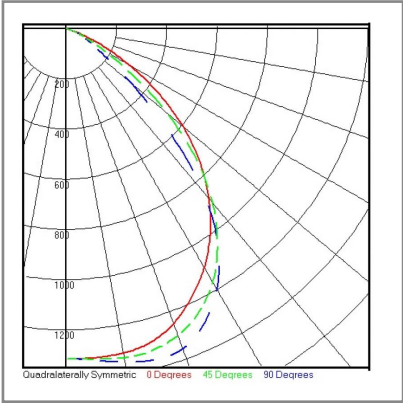

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,95
Corriente de entrada	0.284-0.13 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Método de control	0-10V
Atenuación mínima	10 %
Voltaje de entrada	127-277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com