

OF1097 **B** **BN** **A** **-4** 25W

PRODUCTO OBSOLETO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario Paneled, de empotrar o suspender (accesorio AC1097S no incluido) de 2'x2' cuerpo en aluminio extruido, acabado con pintura horneada micropulverizada color blanco, difusor de acrílico, ángulo de apertura 120° ,Tecnología Led 25W de consumo total, 3250 lm, 4 000K.

PANELED




ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio Extruido
Material reflector	Película de Aluminio
Material difusor	Acrílico Opalino
Instalación de producto	Suspender
IP	40
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	25W
Flujo de salida	3250lm




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

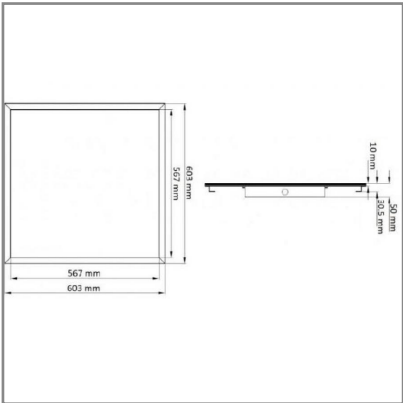

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L85
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	120 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

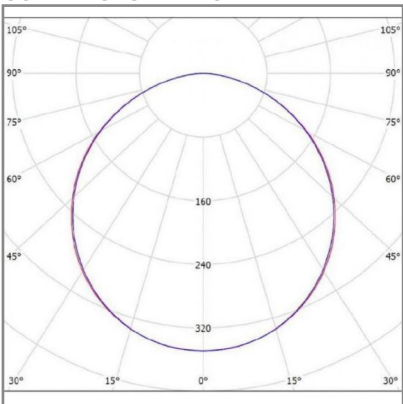

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver Electrónico Dimeable
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,95
Corriente de entrada	0.215-0.97 A
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Voltaje de entrada	127 - 277

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com