

OF4006 **B** **41** **A** 2X32W

PRODUCTO OBSOLETO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de sobreponer de 1'x4' cuerpo de acero formado, óptica europea M2, louver en aluminio semiespecular, cortadors estriados, acabado pintura horneada micropulverizada color blanco. Para lámpara fluorescente lineal T8 2X32W 4100K, base G13, con balastro electrónico multivoltaje 120-277V, integrado, incluye lámparas.


ÓPTICA EUROPEA M2

ACCESORIO

Material cuerpo	Acero laminado con tapas frontales termoplásticas
Material difusor	Louver Semiespecular
Instalación de producto	Sobreponer
IP	10
Color	Blanco
Consumo total	2X32W




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

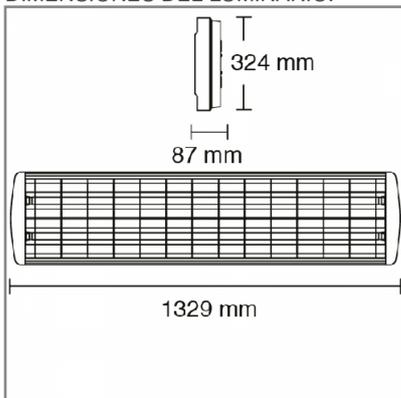

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	Fluorescente Lineal
Base	G13
Vida promedio	24 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	85 Ra
Temperatura de color	4 100 K
Ángulo de apertura	95 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

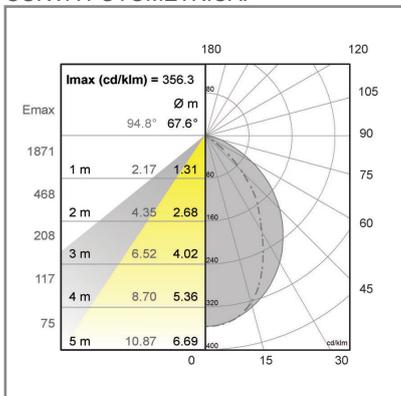

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Balastro Electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.98
Corriente de entrada	0.49-0.22 A
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %
Voltaje de entrada	127-277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com