

OU3016 **G** **29** **D** 50W

PRODUCTO OBSOLETO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Fragatas del segmento Arquitectónico de uso Exterior para Empotrar en piso de 50 W

FRAGATAS


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Instalación de producto	Empotrar
IP	67
Color	Gris
Consumo total	50W
Flujo de salida	510lm




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

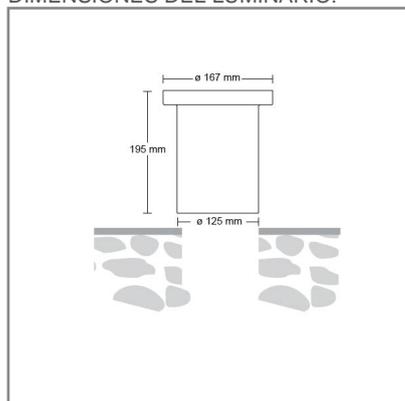

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	Halógena
Base	G53
Vida promedio	2 000 h
Tipo de vida	L70
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	23 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

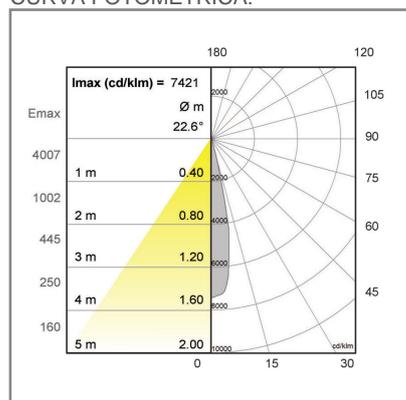

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Transformador Inductivo
Corriente de entrada	0.415 A
Voltaje de entrada	127 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com