

OU9091 [F] [BN] [B] 25W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Lumuniario en aluminio extruido. Reflector de aluminio semi especular. Difusor termoplástico

BOLLARD MINIPOSTE


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio
Material reflector	Aluminio semi especular
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Sobreponer
IP	65
Color	Grafito
Garantía	5 años
Consumo total	25W
Flujo de salida	780lm
Ik	4

NOM **LED** TECNOLOGÍA AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:



FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	897 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	70 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	120 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

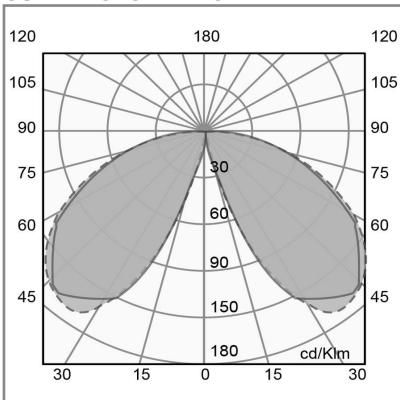

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,90
Corriente de entrada	0.203-0.12 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Voltaje de entrada	127-220 Vca
Corriente de salida máxima	1,2 A

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com