

RE1056 **B** **BC** **B** 13W

PRODUCTO OBSOLETO

**CONSTRULITA**  
EL SENTIDO DE LA LUZ

*DOWNLIGHT ELEMENTAL es un luminario de 13w para empotrar en plafon; ideal para luz general en aplicaciones Residenciales, Hospitalidad y Servicios.*

## DOWNLIGHT

## ACCESORIO




Material cuerpo	Plástico Inyectado
Material reflector	Plástico
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Empotrar
IP	51
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	13W
Flujo de salida	1100lm
Ik	4



TECNOLOGÍA **LED**  
AHORRO SUSTENTABLE  
EFICIENCIA AMBIENTE


## DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

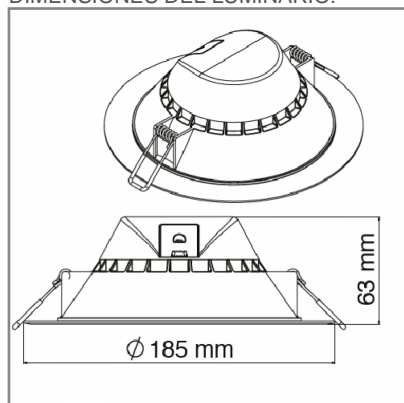

## FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	1 294.11764705882 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	110 °

## CURVA FOTOMÉTRICA:

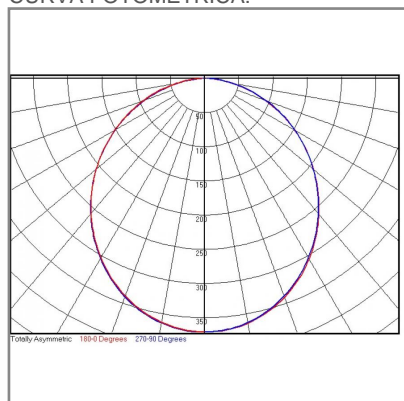

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0.95
Corriente de entrada	0.102-0.059 A
Temperatura de operación	-10 a 50 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Voltaje de entrada	127-220 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.  
[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)