

RE1091 **B** **BN** **A** 15.2W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Lum Led Emp 15W 100/277V 4000K Bco

CLÁSICOS EMPOTRADOS




ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	PC
Instalación de producto	Empotrar
IP	20
Color	Blanco
Garantía	5 años
Peso	0.59kg
Consumo total	15.2W
Flujo de salida	1350lm



DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

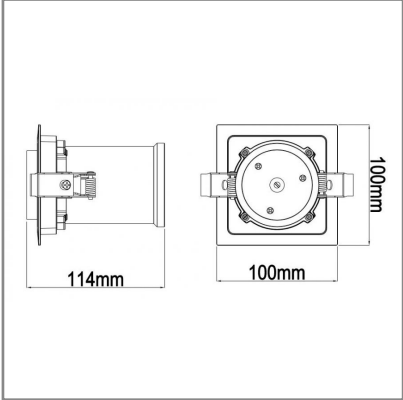

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	1 350 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	90 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	26 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0.9
Corriente de entrada	0.05 A
Voltaje de entrada	100-277
Voltaje de salida	100-277
Corriente de salida máxima	0.15

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com