

V1070U [N] [2M] [5] [0] 70W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario en aluminio inyectado, hecho con materiales resistentes a la corrosión: tornillería, cuerpo de aluminio, acabado en pintura electrostática anticorrosiva, tapa de conexiones, componentes internos. Montaje en brazo de 1 1/2" hasta 2 3/8" la punta del brazo queda interna en el luminario. Alta eficacia 130 lm/w. Clasificación B2U2G2, bajo deslumbramiento acorde con los requisitos normativos. Decaimiento lumínico menor de 0.1% después de 6000hrs. LED CREE de alta potencia cerámico de muy larga vida. Tarjeta de circuito impreso de aluminio, ensamblaje electrónico cumple Clase III de IPC. Incluye clema de conexión rápida y protección de voltaje con supresor de picos de 10kV/10kA en paralelo. Aislamiento de producto Clase I. Driver con supresor de picos interno 6kV/6kA y protección térmica. Validado con prueba de vibración 3G. Archivo IES disponible en página WEB www.construlitalighting.com compatible con software de diseño de iluminación. Puede tener: base para control de 3 o 7 pines (ANSI C136.10), tener fotocelda o tapa corto circuito, estar habilitado para telegestión por control de 0 - 10 V, tener opción de instalación sin herramientas y/o nivel de burbuja en dos ejes.

VIALED EVOLUTION


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Material difusor	PMMA
Instalación de producto	Punta de Poste
IP	66
Color	Gris
Garantía	10 años
Consumo total	70W
Flujo de salida	9100lm
Ik	10



DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

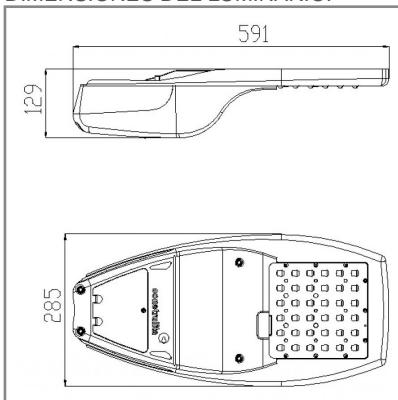


FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Vida promedio	150 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	70 Ra
Temperatura de color	5 000 K
Ángulo de apertura	Tipo 2 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver Electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,95
Corriente de entrada	0,400 - 0,950 A
Temperatura de operación	-20 a 50 °C
Distorsiones armonicas (THD)	< 20 %
Control de atenuación	Si
Método de control	0-10 V
Protección de voltaje	10 kVac

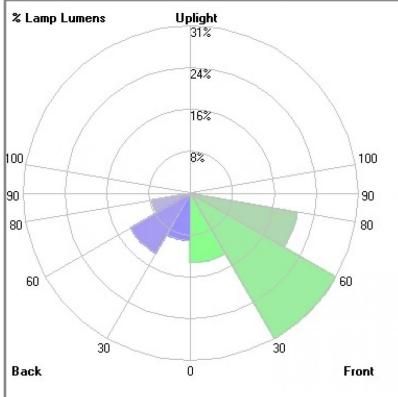

Voltaje de entrada
Corriente de salida máxima

120-277 Vca
0,60 A

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com

CONSTRULITA LIGHTING INTERNATIONAL S.A. DE C.V. Acceso IV No. 3, Fracc. Ind. Benito Juárez, C.P. 76130, Querétaro Qro., México Tel [442] 238 3900, Fax. [442] 238 3914

MER-FOR-CP002 Rev.1